

# Calimax Pelletofen **Solida**



**calimax**<sup>®</sup>

[www.calimax.com](http://www.calimax.com)

*Es gibt Heizungen,  
die passen  
sich ihrer  
Umgebung an.  
Andere  
bereichern sie.*

Schön und gut. Solida beeindruckt durch richtungweisende Ästhetik und eine perfekte Technologie – die perfekte Fusion von Form und Funktion. Modernstes Design ist der attraktive Blickfang, innovative Calimax-Technologie erfüllt jeden Wunsch nach Komfort und Wohlfühlerlebnissen. Sinnliches Erleben und ein sinnvolles Heizsystem in einem – das können Sie haben. Pelletofen Solida von Calimax.

## Pelletofen Solida



Automatische Steuerung des Pelletofens.



Blick in den Brennraum.



Solida – Eleganz und Behaglichkeit.

### **Modern : Design**

Eine neue Dimension in Sachen Design. Der neu gestaltete Brennraum in Verbindung mit der klaren Linienführung und dem zeitlos schönen Design.

### **Komfortabel : Standby-Funktion**

Die Temperatur wird programmiert. Ein Sensor hält den Pelletofen in Betrieb und schaltet ihn wieder ab, sobald die Wunschtemperatur erreicht ist.

### **Hoch : Wirkungsgrad über 90%**

Pellets verbrennen CO<sub>2</sub>-neutral bei verschwindend geringen Emissionen. Dabei beträgt der Wirkungsgrad über 90%.

### **Maximal : Sicherheit**

Auf abweichende Betriebszustände wird mit einem sofortigen Betriebsstopp reagiert. Auch die Druckverhältnisse im Kamin werden ständig überwacht, um den Pelletofen bei Überdruck sofort abzustellen.

### **Keramisch : Zündung**

Die qualitativ hochwertige keramische Schnellzündung garantiert eine lange Lebensdauer und den einwand-



# la – A Burning Desire.

freien Betrieb der automatischen Start-/Stopp-Funktion.

### **Wirtschaftlich : Förderung**

Unter bestimmten Bedingungen wird der Einsatz von Calimax Pelletöfen gefördert. Die Förderung hängt jedoch nicht von uns ab, sondern von den jeweils gültigen gesetzlichen Richtlinien.

### **Freundlich : Service**

Der Pelletofen Solida bietet viel Wohnvergnügen und begnügt sich selbst mit sehr wenig Service und langen Reinigungsintervallen.

### **Natürlich : Pellets**

Wer mit Pellets heizt, schont die Umwelt. Denn die Verbrennung von Holzpellets bringt keine Erhöhung des CO<sub>2</sub>-Gehalts in der Atmosphäre mit sich. Die Wärme eines Calimax Pelletofens ist also nicht nur gut für den Menschen, sondern auch für die Umwelt. Naturbelassene Holzreste wie Hobel- und Sägespäne werden zu kleinen zylinderförmigen Presslingen, den Holzpellets, verpresst. Die Holzpellets enthalten keinerlei Fremdstoffe wie Leim oder Farbstoffe. Lediglich der holzeigene Stoff Lignin dient als natürliches Bindemittel.

### **Mehr Vorteile : Pelletofen Solida**

- Schönes, angenehm ruhiges Flammenbild
- Integrierte Raumtemperaturregelung, Keramikverkleidung optional
- Automatischer Start/Stopp
- Einfachste Bedienung
- Kindersicherer Türverschluss
- Große Sichtscheibe


### **Raumheizung**

#### **Verfahren: Luft**

Der Pelletofen Solida arbeitet nach dem Luftverfahren:

**100% Warmluft/Strahlungswärme**



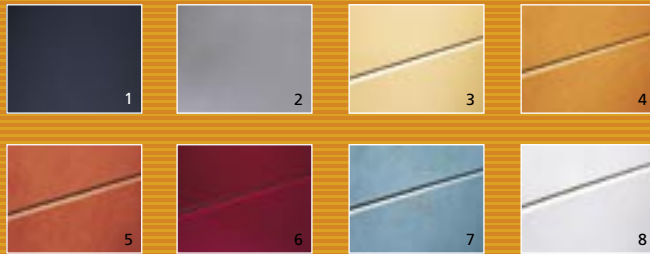

### Variabel : Farben und Verkleidungen

Verschiedene Verkleidungen stehen zur Auswahl :

Stahl:	1 Gussgrau	2 Silber	
Keramik:	3 Mais	4 Feuer	5 Erde
	6 Rubinrot	7 Metall	8 Florella

### Technische Daten Solida :

	7 kW	10 kW
Heizleistung:	2,5–7 kW	3–10 kW
Höhe:	1045 mm	1045 mm
Breite:	580 mm	580 mm
Tiefe:	532 mm	532 mm
Gewicht mit Blechverkleidung:	ca. 140 kg	ca. 140 kg
Gewicht mit Keramikverkleidung:	ca. 150 kg	ca. 150 kg
Raumheizvermögen:*	bis 200 m <sup>3</sup>	bis 300 m <sup>3</sup>
Rauchrohranschluss:	100 mm	100 mm
Brennstoffinhalt:	30 kg	30 kg
Brenndauer:**	bis 60 Std.	bis 50 Std.
Wirkungsgrad:	über 90 %	über 90 %
Stromanschluss:	230 V	230 V
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb:	25/80 W	25/80 W
Raumthermostat:	eingebaut	eingebaut
Keramische Zündung:	eingebaut	eingebaut

\*Raumheizvermögen variiert mit der Wärmedämmung sowie dem Lüftungsintervall.

\*\*Brenndauer variiert je nach Heizleistung sowie der Qualität des Brennstoffes.

Maßtoleranzen +/- 3mm. Änderungen vorbehalten.




Produkt typengeprüft in Wieselburg (Austria) in Anlehnung an  
ÖNORM: H3011, DIN 18891, EN 303-5 und gemäß Art. 15a B-VG


Ihr Fachberater:

### Exakt : Maße


#### Frontansicht

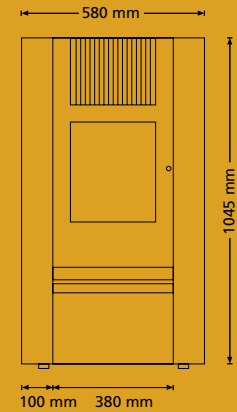

#### Rückansicht

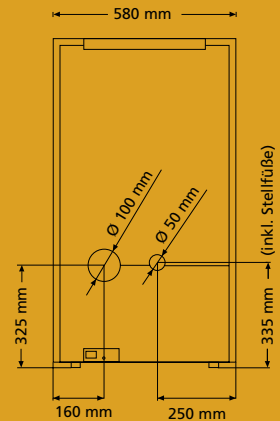

#### Grundriss



**calimax**<sup>®</sup>

Entwicklungs-  
und Vertriebs-GmbH  
Bundesstrasse 102  
A-6830 Rankweil  
Tel. ( +43/55 22 ) 83 6 77  
Fax ( +43/55 22 ) 83 6 77-6  
www.calimax.com  
office@calimax.com