


## Sundaya Garagen Kit 1

Das Phaesun Garagenkit 1 ist eine einfache und gleichzeitig kostengünstige Lösung für nichtelektrifizierte Garagen, Geräteschuppen, Carports und für alle weiteren Einsatzorte, bei denen kurzzeitig Licht benötigt wird. Der integrierte Solarladeregler dient gleichzeitig als Ein- und Ausschalter der verwendeten Leuchte und sorgt für optimale Ladung der Batterie. Dadurch ist eine lange Funktionsdauer des Solarsystems gewährleistet.



Daten	
Systemkomponenten	Anzahl
<b>Sundaya Apple 5 Set mit Kabel</b>	1
> Nennspannung [VDC]	12
> Eigenverbrauch [mA]	4
> Strom [A]	5
> Abmessungen [mm] / Gewicht [kg]	120x40 / 0,5
<b>Phaesun USP 005 M4 02 PSP</b>	1
> Nennspannung [VDC]	12
> Nennleistung [W]	5
> Abmessungen [mm] / Gewicht [kg]	280x230x22 / 0,75
<b>Sundaya DCS Kabel 15Am x 10m</b>	1
> Maximal zulässiger Strom [A]	10
> Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]	2 x 0,75
> Länge [m]	10
<b>Newmax PNB 12190</b>	1
> Nennspannung [VDC]	12
> Nennkapazität [Ah]	19
> Abmessungen [mm] / Gewicht [kg]	180x75x167 / 6,5

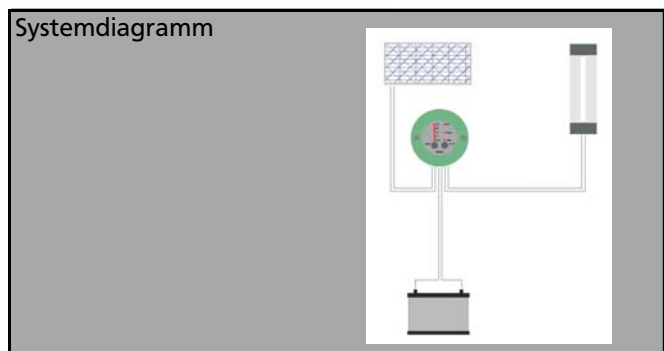

<b>Sundaya Alight RS 6W</b>	1
> Nennspannung [VDC]	12
> Leistung [W]	6
> Lichtausbeute [lumen]	210
> Abmessungen [mm] / Gewicht [kg]	428x125x51 / 0,28

Technische Daten	
Abmessungen [mm]	450x350x350
Gewicht [kg]	11
Artikelnummer	104.549