
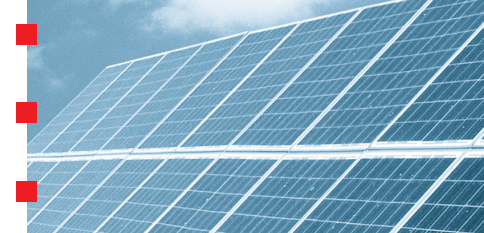


# SOLARMODULE

## Monokristallin

IBC-75M

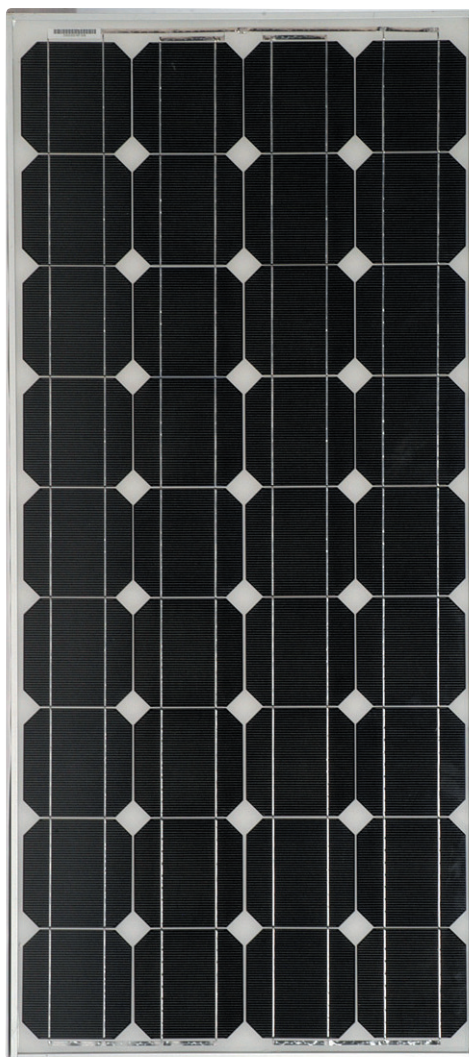

### Garantien


- Leistungsgarantien\*  
=> 25 Jahre (80%)  
=> 12 Jahre (90%)
- 5 Jahre Produktgarantie\*

### Qualität

- Schutzklasse II für 1000 V Systemspannung (in Vorbereitung)
- IEC61215 Zertifikat


### Kostenoptimierung

- schnelle, kostengünstige Montage durch anschlussfertige Lieferung, vorkonfektionierte Kabel, Multi-Contact-Steckverbinder sowie integrierte Bypassdioden
- die Module werden mit dem neuen Multi-Contact-Stecksystem geliefert

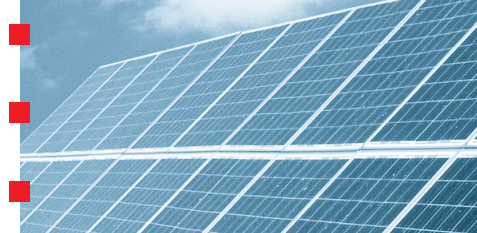

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- anschlussfertig mit Kabeln und Multi-Contact-Steckverbindern
- neues Multi-Contact-Stecksystem PV-KST4/PV-KBT4
- integrierte Bypassdioden
- Leistungstoleranz  $\pm 3\%$
- Leistungsgarantie 25 Jahre (80%)\*
- Leistungsgarantie 12 Jahre (90%)\*
- Produktgarantie 5 Jahre\*
- Schutzklasse II bis 1000 V Systemspannung (in Vorbereitung)
- IEC61215 Zertifikat
- 100%-Endkontrolle mit Einzelerfassung der elektrischen Kennwerte für jedes Modul

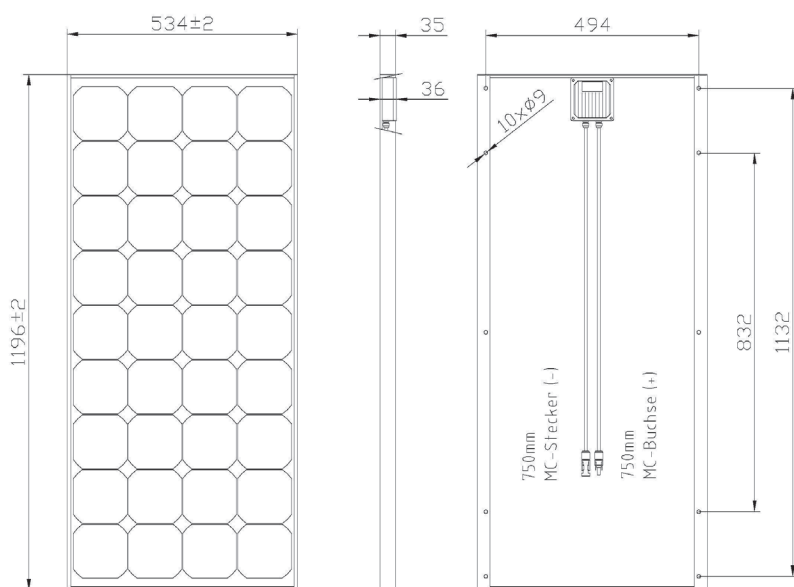

Elektrische Werte unter Standardbedingungen: 1000 W/m<sup>2</sup>; 25°C; AM 1,5.

Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

\* Maßgebend sind die vollständigen Garantiebedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung, welche Sie auf Anforderung von ihrem IBC-Fachpartner erhalten.

## Technische Daten

Nennleistung	(Wp)	75,0
Garantierte Mindestleistung	(Wp)	72,75
Nennspannung	(V)	17,2
Nennstrom	(A)	4,36
Leerlaufspannung	(V)	21,6
Kurzschlussstrom	(A)	4,87
Länge (nur Rahmenprofil)	(mm)	1196
Länge (incl. der überstehenden Schrauben)	(mm)	1201
Breite	(mm)	534
Höhe (nur Rahmenprofil)	(mm)	35
Höhe (mit Anschlussdose)	(mm)	36
Gewicht	(kg)	8,0
Montagebohrungen $\varnothing 9$ mm	(Stück)	8

Artikelnummer

200.390