

TROCKENTRENNTTOILETTE

TTC - HOLZ -

geruchsfrei, einfach, funktionssicher



Bei dieser Trockentrenntoilette -TTC- bilden der Toilettenstuhl und der Sammelbehälter eine Einheit. Dadurch kann sie auf einen vorhandenen, trockenen Fußboden aufgestellt werden.

Der stabile Toilettenstuhl aus grober Holzspanplatte schafft ein dekoratives Gesamtbild. Der Toilettendeckel besteht aus Massivholz, darunter die Urintrennung und der Sammelbehälter aus umweltverträglichem Kunststoff (PE).

Der rechteckige 25 Liter Sammelbehälter ist für die Benutzung von einer Person für mindestens vier Wochen ausreichend.

Die Entnahme erfolgt seitlich, bei geöffneter Entnahmeklappe, durch herausziehen des Sammelbehälters.

Der Urinabfluß ist als Schlauch an der Rückwand aus der Toilette geführt. Mit einem Übergangsstück kann dieser an ein übliches Abwasserrohr angeschlossen (DN 40 mm) werden.

Ebenfalls an der Rückwand befindet sich der Anschluß der Entlüftungsleitung. Diese kann mit handelsüblichen Abwasserrohr (DN 70) direkt nach außen oder über das Dach geführt werden. Im Toilettenstuhl ist ein sehr kleiner Ventilator (12V=; 0,5 W) installiert.

Diese Toilette ist geruchsfrei!


Einstreu wird in den entleerten Sammelbehälter, vor dem Neueinsetzen (etwa 5 cm Schichtdicke) und vor der Entnahme auf die Fäkalien gegeben. Das Einstreuen nach jeder Benutzung ist nicht notwendig.



Urintrennung aus Kunststoff




Entnahme des Sammelbehälters

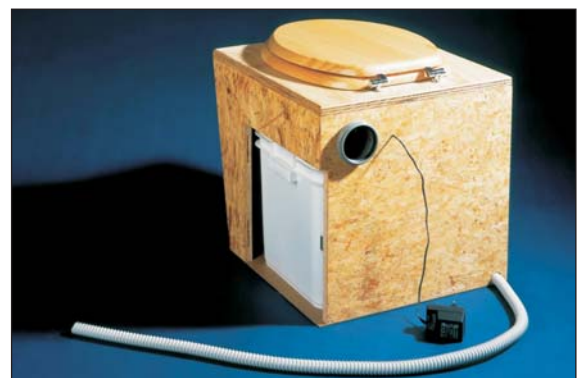


Ansicht der Rückseite, mit Urinschlauch, Lüftungsrohr und Netzteil

Prinzipdarstellung

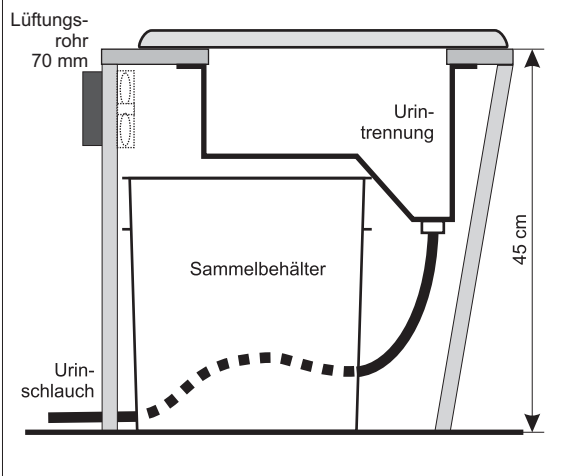

Aufstellungsbeispiel

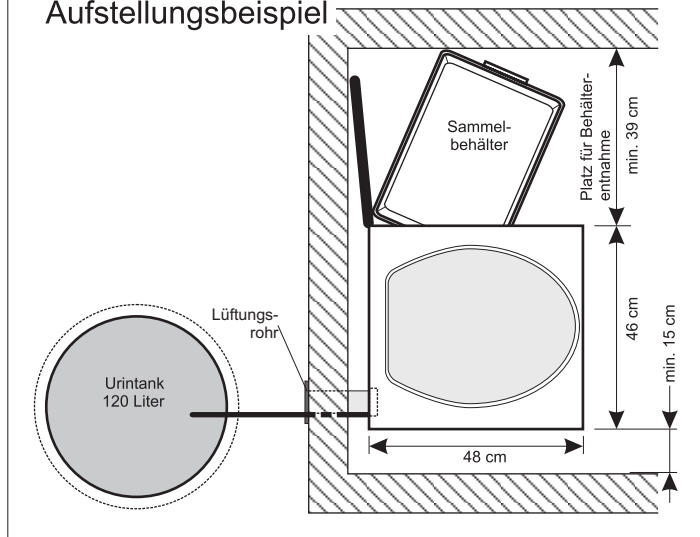

Die Aufstellung soll in einem trockenen Raum, ohne Bodenfeuchte erfolgen. Die Mindestraumbreite beträgt 1 Meter. Mit zwei Winkeln und Schrauben kann die Toilette an der Hinterseite am Fußboden fixiert werden. Die Toilette kann auch in einem gesonderten Toilettenhäuschen aufgestellt werden.

Bei der Standardvariante ist die Entnahme nach rechts vorgesehen. Der Urinablauf und die Entlüftungsanschluß befinden sich an der Rückwand links bzw. rechts. Die Entnahme nach links kann ebenfalls geliefert werden, die Anschlüsse sind entsprechend geändert. Weitere Anschlußmöglichkeiten der Entlüftung sind auf Wunsch lieferbar.


Die Oberflächen sind geölt und der Toilettensitz ist aus Holz.

Die beiden angebotenen Varianten unterscheiden sich im Material des Grundkörpers.

HOLZ I

Toilettenstuhl aus OSB-Platte,


Preis: 420,- €

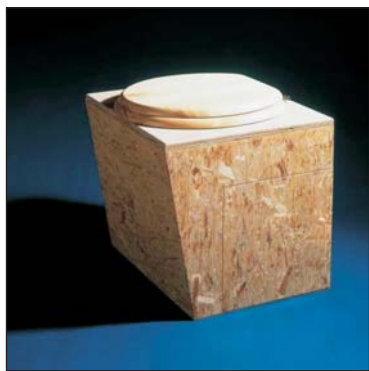

HOLZ II

Toilettenstuhl aus Massivholz (Dreischichtplatte),

Preis : 450,- €

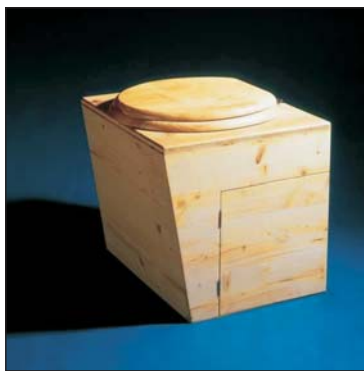

alle Preise inklusive MwSt.

Lieferumfang

– Toilettenstuhl einschließlich Deckel (Brille), 25 Liter Sammelbehälter, installiertem Lüfter, Netzteil, Anschluß für Entlüftungsrohr (DN 70), Urinschlauch (ca. 1 m; 3/4"), Bedienungsanleitung