

Linoplus®

Oben extrem robust. Unten extrem soft.



Dekor *Costa marone*



Der robuste Linoleum-Fertigfußboden mit der extra starken Kork-Trittschalldämmung.

ZIRO
Die Welt der Böden

Linoplus®

Oben extrem robust. Unten extrem soft.



Dekor *Amarillo* und *Finca*



Pasta



Colorado



Amarillo



Macchiato



Mandarin

Lebensfreude pur

Der Linoleum-Fertigfußboden **Linoplus** bietet Ihnen mit seinen attraktiven Farbtönen für jeden Lebensstil die passende Farbe. Mit dem Trendboden **Linoplus** macht das Einrichten richtig Spaß. Frische Gestaltungsideen und lebendige Farbspiele lassen sich mit den Dielen und Kassetten der Kollektion **Linoplus** verwirklichen.



Dekor *Macchiato*

Linoplus®

Oben extrem robust. Unten extrem soft.



Terracotta



Caramel



Finca



Nougat

Dekor *Nougat* und *Pasta*

Der starke Boden für alle Fälle

Linoplus ist ein extrem robuster und langlebiger Bodenbelag mit vielen herausragenden technischen Eigenschaften.


Linoplus ist besonders trittelastisch, was insbesondere die Gelenke und die Wirbelsäule schont. Aufgrund seiner natürlichen Bestandteile besitzt dieser Boden sogar eine bakteriostatische Wirkung, die das Wachstum von Bakterien verhindert und somit die Hygiene in den Räumen fördert.

Linoplus zeichnet sich besonders durch seine extra starke Trittschalldämmung aus. Eine **3 mm starke Korkschicht** auf der Unterseite der Fußbodenelemente sorgt für mehr Ruhe und einen perfekten Gehkomfort.

Linoplus eignet sich aufgrund seiner hohen Belastbarkeit besonders für stark beanspruchte Räume, wie beispielsweise Küchen, Büros, Verkaufsräume, Kindergärten, Schulen oder Arztpraxen.

Linoplus®

Oben extrem robust. Unten extrem soft.



Ocean



Marina



Gala

Dekor *Ocean* und *Colorado*

Ein starkes Stück Natur

Linoleum ist ein traditioneller, seit weit über 100 Jahren bekannter und bewährter Bodenbelag. Das Wort setzt sich aus dem lateinischen linum (Leinen) und oleum (Öl) zusammen.


In den letzten Jahrzehnten von synthetischen Bodenbelägen fast verdrängt, erlebt Linoleum neuerdings aufgrund seiner hervorragenden technischen Eigenschaften eine vielbeachtete Renaissance.

Das allgemein gestiegene Umweltbewusstsein trägt ebenso dazu bei, dass dieses Naturprodukt heute gefragt ist, wie nie zuvor. Denn es besteht fast ausschließlich aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Im Wesentlichen ist dies ein Gemisch von Kork- und Holzmehl sowie Leinöl und verschiedenen Harzen. Hinzu kommen mineralische Farbstoffe (Erd- und Mineralfarben) sowie als Trägermasse ein Gewebe aus Jutefasern.



Linoplus[®]

Oben extrem robust. Unten extrem soft.




Costa marone



Costa jute


Dekor *Costa umbra*



Costa umbra



Costa kaschmir



Costa savanne



Costa onyx

Linoplus®

Oben extrem robust. Unten extrem soft.



Dekor *Costa savanne*



Optimaler Oberflächenschutz

Linoplus ist bereits werkseitig mit einem perfekten Oberflächenschutz ausgestattet. Dieses Acryl-Polish verhindert das Eindringen von Schmutz in die Poren der Oberfläche und erhöht die Kratzfestigkeit. Die innovative, wasserbasierende Versiegelung sorgt für eine brillante Farbwirkung und bietet langfristig ein schönes Erscheinungsbild. Der Pflegeaufwand und Pflegezyklus reduziert sich spürbar. Eine Erstpflege des Belags ist grundsätzlich nicht notwendig.

Dielaufbau Linoplus

* gilt für alle *Costa*-Dekore

Dielenformate: 11,0 x 1.200 x 210 mm*
11,0 x 900 x 300 mm
11,0 x 300 x 300 mm




Oberfläche:
Oberflächenschutz mit Acryl-Polish

2,0/2,5* mm Linoleum

6,0 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

3,0/2,5* mm Presskork
(Trittschalldämmung)

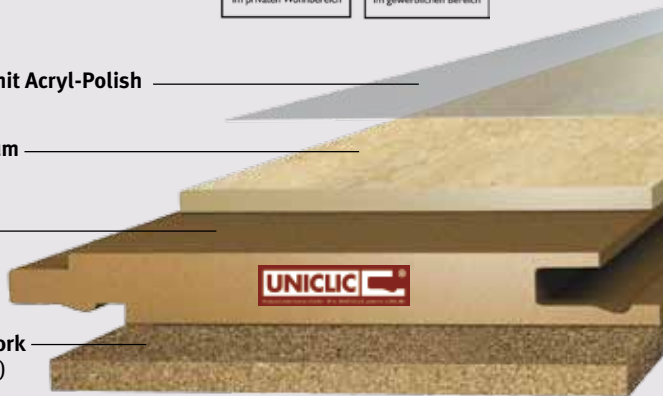

Technische Daten

Gesamtstärke	11 mm
Kartoninhalt	6 Dielen = 1,62 m ²
EUR-Paletteninhalt	60 Kart. = 97,2 m ²
Über Fußboden- heizung	geeignet
Resteindruck	0,12 mm
Trittschallwert	17 dB
Antistatisch	ja, < 2 kV
Wärmedurchgangs- widerstand	0,103 m ² K/W
Flächengewicht	8.700 g/m ²

Mit dem uniclic-System ist **Linoplus** ruck-zuck verlegt.
Dielen einfach ansetzen, einklicken – ganz ohne Verwendung von Leim.
Der Boden ist sofort bewohnbar.

Linoplus kann dank seiner geringen Einbauhöhe
über vorhandene Bodenbeläge schwimmend verlegt werden.
Deshalb ist er besonders für Renovierungen geeignet.

Ihr **ZIRO**-Fachhändler

ZIRO
Die Welt der Böden

